


| | |
|---------------|------------|
| ПРОЕКТ: | |
| МОДЕЛЬ: | DB105-S |
| КОЛИЧЕСТВО: | |
| СОГЛАСОВАНИЕ: | |
| ДАТА: | 06.10.2020 |



DB105-S

Морозильный шкаф со стеклянной дверью – идеальное решение для демонстрации и продажи любых замороженных продуктов и мороженого. Подходит для полуфабрикатов, кондитерских изделий, готовых блюд, всех тех продуктов, температура хранения которых составляет -18°C . Обеспечивает необходимые условия хранения и высокое качество экспозиции замороженных продуктов.

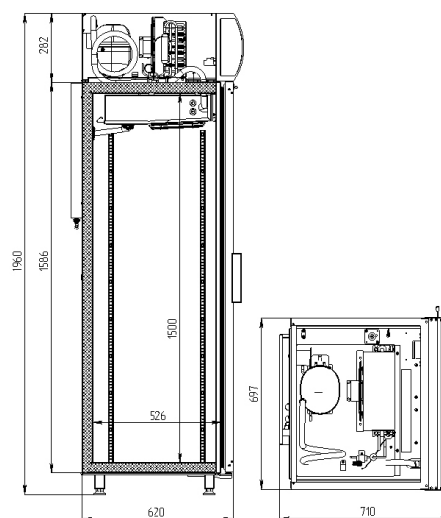

Технические характеристики

| | |
|---|---|
| Диапазон рабочих температур, $^{\circ}\text{C}$: | - 21 ... -18 |
| Объем, л: | 500 |
| Габаритные размеры, мм: | 697x710x1960 |
| Толщина стенки корпуса, мм: | 43 |
| Условия окружающей среды (t, $^{\circ}\text{C}$./вл-сть, %): | до +25/до 60 |
| Тип охлаждения : | динамический |
| Хладагент: | R404A |
| Расположение агрегата: | верхнее |
| Терморегулятор: | эл.блок |
| Тип оттайки: | автоматическая ТЭНами с системой испарения конденсата |
| Потребляемая мощность, Вт, не более: | 0,55 раб/0,40 отт |

| | |
|--|--------------|
| Расход электроэнергии за сутки, кВт/ч, не более: | 12,8 |
| Допустимая нагрузка на полку, кг: | 40 |
| Размер полки, мм: | 595*455 |
| Шаг установки полок, мм: | 12,5 |
| Подсветка: | вертикальная |
| Канале с подсветкой: | + |
| Замок: | + |
| Система электропитания, В/Гц: | 230/50 |

Логистическая информация

| | |
|-------------------------|--------------|
| Вес нетто, кг: | 113 |
| Вес брутто, кг: | 132 |
| Размеры в упаковке, мм: | 744x790x2125 |

Производитель оставляет за собой право вносить изменения, принципиально не влияющие на эксплуатационные свойства оборудования, без предварительного уведомления.